



PURKULAITTEET

KONEVEL

Tuusula

Patrik Kindstedt
patrik@konevel.fi
+358 44 974 1581

Jimi Kuulasvuo
jimi@konevel.fi
+358 45 137 6115

Pihasaunionkuja 6, 04300 Tuusula

Iisalmi

Marko Laakkonen
marko@konevel.fi
+358 40 078 4003

Venakontie 4, 74130 Iisalmi



ROTAR.COM



RPG-SARJA

ROTAR SIPULIKAHMARI

Nopeat syklijat yhdistettynä suureen tilavuuteen tekevät Rotar sipulikahtarista täydellisen lisälaitteen romun siirtämiseen. RPG siirtää vaikka vuoren! Nerokas, luotettava ja huoltoystävällinen. RPG-sarja takaa maksimaalisen tuottavuuden.

Malli RPG	Konesuositus (t)	Paino (kg)*	Tilavuus (l)	Maksimikuorma (t)	Pyörittäjä (t)
4-450	16 - 35	1600	450	8	20
4-600	16 - 35	1675	600	8	20
4-800	16 - 35	1725	800	8	20
6-600	30 - 50	1950	600	10	25
6-800	30 - 50**	2000	800	10	25

* Paino ilman sovitinta.

** Max. koneluokka 6-800 -38 tonnia romun käsittelyyn.
Muita sovelluksia varten ota yhteyttä ROTAR-jälleenmyyjään.

*** Tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta.



RRC-SARJA


ROTAR KISKOLEIKKURI

Rotar kiskoleikkuri vastaa valtavaa kapasiteettia. Nopeiden syklien ja uskomattoman leikkaustehon ansiosta RRC käsittelee tonnia kiskoja silmänräpäyksessä!

Malli RRC	Konesuositus (t)	Paino (kg)*	Leukaväli (mm)	Leuan syvyys (mm)
25	25 - 38	3500	204	111 - 190

* Paino ilman adapterilevyä ja kiinnikettä.

** Tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta.



HPL/HEX-SARJA

ROTAR SEULARUMPU


Rotar seularumpu on innovatiivinen ratkaisu rakennusjätteen seulontaan, saastuneiden materiaalien pesuun ja työmaiden siivoukseen. Vaihdettavilla seuloilla varustetun pyörivän rummun avulla voit seuloa materiaalin haluamaasi kokoon.

Malli HEX	Kaivinkone (t)	Paino (kg)*	Tilavuus (l)	Tankoväli (mm)
850 S	15 - 20	1200	870	60
1000 S	20 - 25	1700	1050	60
1400 S	25 - 35	2150	1450	60

Malli HPL	Pyöräkuormaaja (t)	Paino (kg)*	Tilavuus (l)	Tankoväli (mm)
800 S	6 - 10	875	800	45
1500 S	10 - 13	1700	1500	45
2000 S	13 - 16	2200	2000	45
2500 I	15 - 18	2544	2500	60
3000 I	17 - 20	2780	3000	60

* Paino ilman adapterilevyä ja kiinnikettä.

** Tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta.

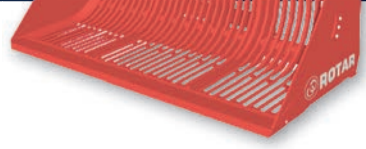

EVV/RVB-SARJA

ROTAR TÄRYSEULAKAUHA

Rotar täryseulakauha on kaikkien alojen ammattilainen, olitpa sitten hajottamassa ja puhdistamassa päällystelaattoja, tyhjentämässä rakennus- ja purkutyömaita tai lajittelemassa roskaa ja maa-ainesta - se on täydellinen lisälaitte sinulle.

Malli EVB	Konesuositus (t)	Paino (kg)*	Tilavuus (l)	Kauhan leveys
EVV 600 S	13 - 18	1130	600	1200
EVV 800 S	16 - 25	1426	800	1560
EVV 1200 S	21 - 35	1965	1200	1610
EVV 1200 I	21 - 35	1950	1200	1610


Malli RVB	Konesuositus(t)	Paino (kg)*	Tilavuus (l)	Kauhan leveys
RVB 800 S	4.5 - 7.5	860	1025	2060
RVB 950 S	6 - 9	950	1155	2320
RVB 1500 S	7.5 - 10	1500	1650	2440
RVB 2000 I	10 - 12	180	2050	2650
RVB 2300 I	12 - 15	2260	2225	2800

* Paino ilman adapterilevyä ja kiinnikettä.

** Tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta.



GET THE RED CRUSH!

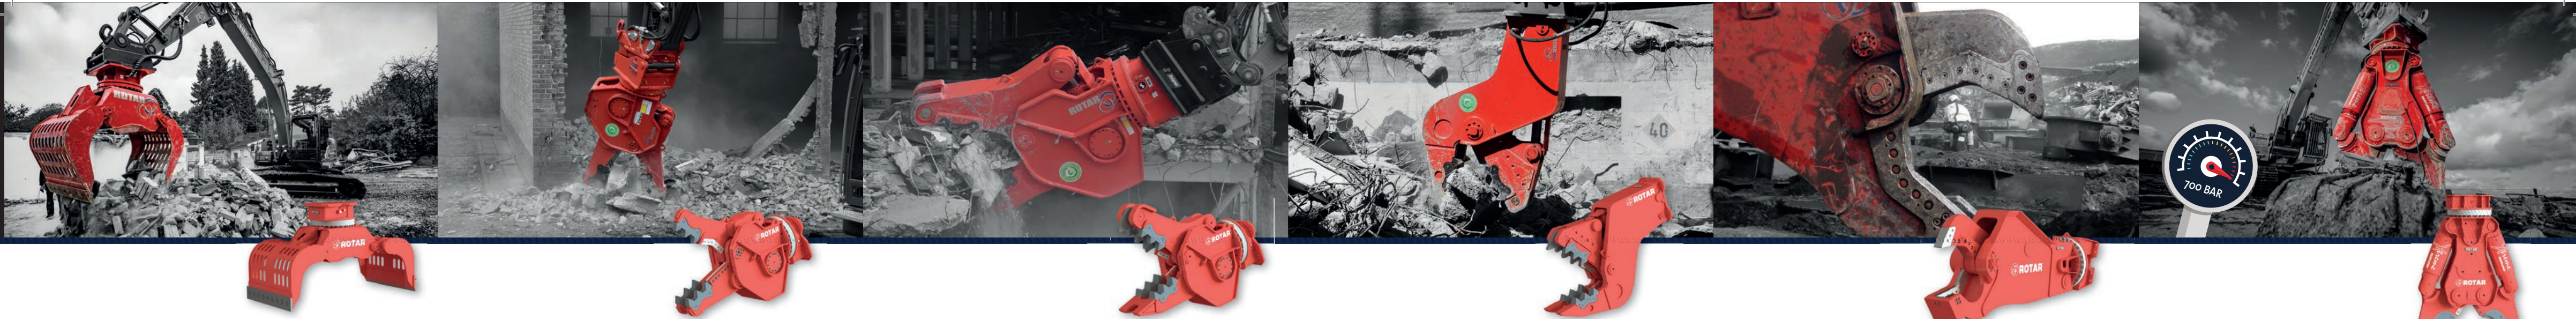

RG-SARJA

ROTAR LAJITTELU- & PURKUKOURA

Luotettava, huoltoystävällinen ja erittäin vahva. Rotar purkukoura on osoittautunut täydelliseksi kouraksi teollisuuden purkutöihin sekä intensiivisiin lajittelu- ja kierrätyssovelluksiin. Siinä on vahva pyörivä yläpää ja vaihdettavat kärkipalat jotka pidentävät sen käyttöikää.

Malli RG	Konesuositus (t)	Paino (kg)*	Tilavuus (l)	Puristusvoima (kN)**
5-N	2 - 5	210	100	12
9-N	5 - 9	435	140	26
12-N	10 - 15	900	325	41
15-N	14 - 18	1015	400	41
22-N	16 - 22	1350	530	53
30-N	20 - 30	1600	640	61
40-N	25 - 40	2200	900	79
50-N	35 - 50	2350	1100	80
55-N	45 - 55	3300	1300	100
60-N	50 - 70	3950	1500	115

- * Paino ilman adapterilevyä ja kiinnikettä.
- ** Sulkeutumisvoima 320 bar.
- *** Tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta.

RDC-SARJA

ROTAR COMBILEIKKURI

On vaikuttava näky nähdä hampaiden murskautuvan ja leikkuuterien leikkaavan äärimmäisen vahvoja betoni- ja teräsrakenteita. Uusi, vakaa nivelpistekonstruktio takaa onnistuneen leikkauksen pitkäksi aikaa.

Malli RDC	Konesuositus (t)	Paino (kg)*	Leukaväli (mm)	Leikkausvoima (t)**
20 S	15 - 25	1950	700	63 - 80
25 S	24 - 35	2670	900	68 - 100
32 S	30 - 45	3050	955	85 - 125
42 S	45 - 70	4100	1230	102 - 140

- * Paino ilman adapterilevyä ja kiinnikettä. Sykliaikoja ja leikkausvoimia koskevat luvut ovat vain viitteellisiä.
- ** Ulkoiset tekijät, kuten kaivinkoneen asetukset, hydrauliiikan rakenne, pikaliittimet ja varusteet, voivat vaikuttaa suorituskykyyn.

Tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta.

RDP-SARJA

ROTAR PULVEROIJAJA

Uskomaton murskausteho yhdistettynä valtavaan leikkuutehoon tekee RDP:stä täydellisen pulveroijan sekä ensisijaisiin että toissijaisiin purkutöihin. RDP-sarjassa on vaihdettavat valuhampaat. Hampaiden muotoilu takaa voimakkaan työskentelyn.

Malli RDP	Konesuositus (t)	Paino (kg)*	Leukaväli (mm)	Leikkausvoima (t)**
20 S	15 - 25	2100	900	62 - 100
25 S	22 - 35	2765	1040	70 - 107
32 S	32 - 50	3100	1090	95 - 152
42 S	45 - 70	4500	1290	105 - 195

- * Paino ilman adapterilevyä ja kiinnikettä. Sykliaikoja ja leikkausvoimia koskevat luvut ovat vain viitteellisiä.
- ** Ulkoiset tekijät, kuten kaivinkoneen asetukset, hydrauliiikan rakennet, pikaliittimet ja varusteet, voivat vaikuttaa suorituskykyyn.

Tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta.

RSP-SARJA

ROTAR KIINTEÄ PULVEROIJAJA

Uskomaton murskausteho yhdistettynä valtavaan leikkaustehoon tekee Rotar kiinteästä pulveroijasta täydellisen toissijaisiin purkutöihin. RSP:n runko on koottu korkealaatuisesta suorituskykyisestä teräksestä ja vaihdettavista kulutusta kestävästä materiaaleista, mikä tekee siitä erittäin vahvan.

Malli RDP	Konesuositus (t)	Paino (kg)*	Leukaväli (mm)	Leikkausvoima (t)**
20 S	16 - 25	1950	850	62 - 93
25 S	20 - 30	2350	920	70 - 105
30 S	25 - 35	3170	1120	80 - 127
40 S	32 - 60	4500	1230	115 - 155

- * Paino ilman adapterilevyä ja kiinnikettä. Sykliaikoja ja leikkausvoimia koskevat luvut ovat vain viitteellisiä.
- ** Ulkoiset tekijät, kuten kaivinkoneen asetukset, hydrauliiikan rakenne, pikaliittimet ja varusteet, voivat vaikuttaa suorituskykyyn.

Tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta.

RSS-SARJA

ROTAR NOKKALEIKKURI

Valtava leikkuuteho ja nopeat kierrosajat takaavat uskomattoman tuottavuuden. RSS leikkaa tonnia terästä silmänräpäyksessä!

Malli RSS	Konesuositus(t)	Paino (kg)**	Leukaväli (mm)	Leikkausvoima (t)***
10	9 - 13	1260	385	270
20 X	13 - 23	2540	450	578
30	20 - 27	3590	607	664
40	25 - 32	4440	750	813
50	30 - 45	6180	782	955
100	45 - 68	8250	947	1338
100 X	50 - 68	9750	954	1570

- * X = 380 bar
- ** Paino ilman adapterilevyä ja kiinnikettä.
- *** Sykliaikoja ja leikkausvoimia koskevat luvut ovat vain viitteellisiä. Ulkoiset tekijät, kuten kaivinkoneen asetukset, hydrauliiikan rakenne, pikaliittimet ja varusteet, voivat vaikuttaa suorituskykyyn.
- **** Tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta.

RCC-SARJA

ROTAR BETONILEIKKURI

Rotar betonileikkuri on todellinen suunnannäyttjä! Se on ainutlaatuinen yhdistelmä valtavaa tehoa ja nopeita työjaksoja.

Malli RCC	Konesuositus(t)	Paino (kg)*	Leukaväli (mm)	Leikkausvoima (t)**
20	18 - 25	1950	905	92 - 565
25	20 - 30	2490	1020	96 - 640
30	25 - 35	2850	1115	120 - 800
45	38 - 55	4750	1444	158 - 1422

- * Paino ilman adapterilevyä ja kiinnikettä.
- ** Sykliaikoja ja leikkausvoimia koskevat luvut ovat vain viitteellisiä. Ulkoiset tekijät, kuten kaivinkoneen asetukset, hydrauliiikan rakenne, pikaliittimet ja varusteet, voivat vaikuttaa suorituskykyyn.
- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta.
- ***

GET THE RED CRUSH!